ARISTO®
Forming Your Business

AMWA - AlternationModeWorkArea

Avec l'option AMWA la surface utile de la table ARISTOMAT est divisée en deux zones de travail utilisables séparément. Avec une technique de sécurité spécifique, il devient possible de charger et décharger la matière sur une zone pendant que l'autre est en production.

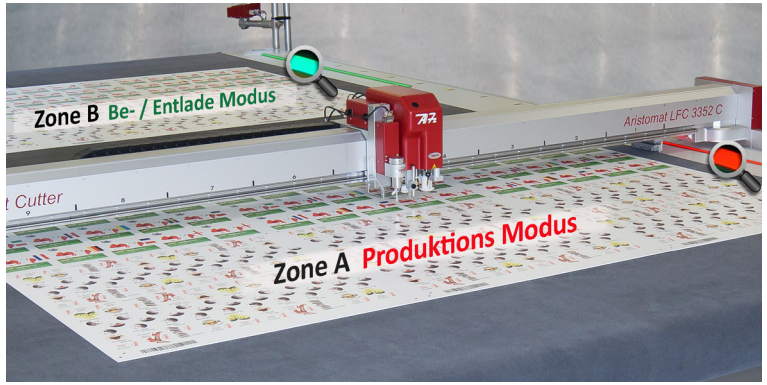

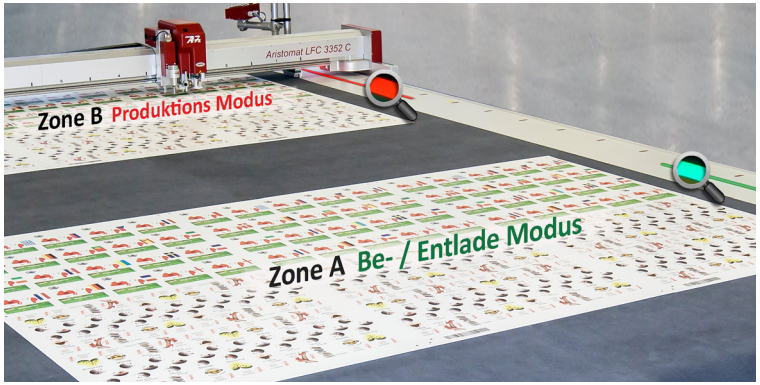

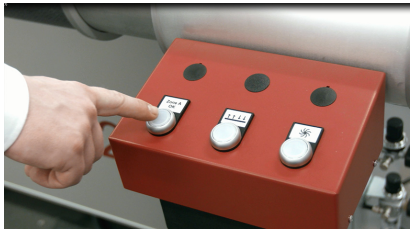

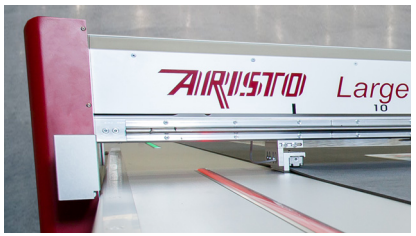

AMWA Caractéristiques

- Augmentation de la productivité en réduisant les temps d'attente.
- Interface utilisateur innovant pour respecter les plus hauts standards de sécurité.
- La fonction AMWA peut être désactivée selon le besoin, pour rendre la surface utile totale de la table disponible.
- Pour encore plus de productivité, également disponible avec convoyeur.
- Disponible pour la gamme LFC.

Fonctions utilisateurs

- ✓ Chargement/déchargement de matière en cours de production
- ✓ Dispositif d'aspiration indépendant pour chaque zone
- ✓ Activation des zones et bouton ON/OFF pour l'aspiration
- ✓ Fenêtre d'affichage avec visualisation d'état du système
- ✓ Affichage d'état des zones par LED

Données techniques AMWA Mode

Modèle	Surface utile en longueur (X)
ARISTOMAT LFC xx32	2*1.600 mm
ARISTOMAT LFC xx52	2*2.600 mm

160 ANNÉES TRADITIONNELLEMENT INNOVANTES

© ARISTO Cutting Solutions GmbH • 06.2022 • Sous réserves de modifications techniques.